
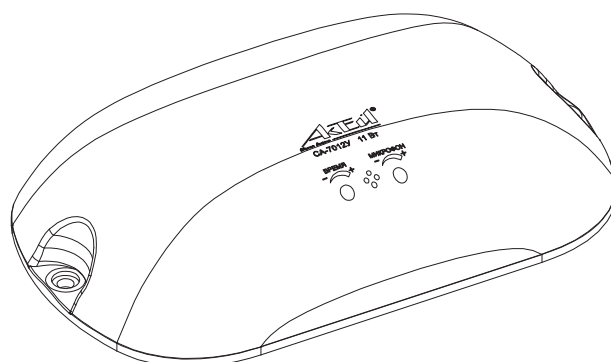


## Светильник SA-7012У серия «Персей» многорежимный с акустическим датчиком и датчиком освещённости

### Область применения

Освещение лестничных клеток, коридоров, вестибюлей и других помещений с периодическим пребыванием людей в жилых и общественных зданиях с возможностью поддерживать минимальную освещённость в помещении в отсутствие людей (режим дежурного освещения), достаточную для работы систем видеонаблюдения.

### Характеристики

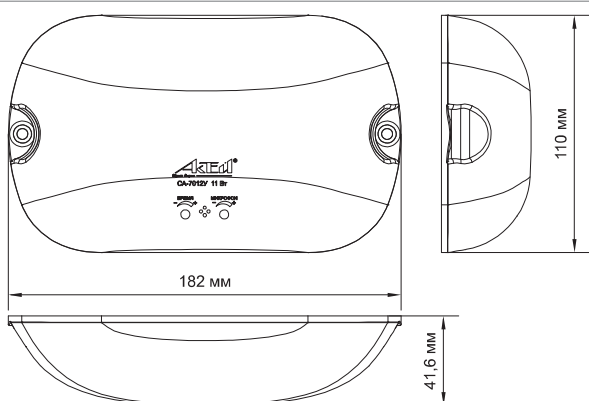


### Характеристики

- Номинальная потребляемая мощность — 11 Вт
- Потребляемая мощность в режиме дежурного освещения —  $\leq 3$  Вт
- Номинальный световой поток — 1300 лм
- Акустический порог включения —  $(52 \pm 5)$  дБА (регулируемый)
- Регулировка акустической чувствительности — есть
- Порог срабатывания датчика освещённости —  $(5 \pm 2)$  лк
- Длительность освещения — 45...140 с (регулируемая)
- Функция автоматического перезапуска светильника
- Класс защиты от поражения электрическим током — II
- Степень защиты оболочки (корпуса) — IP30

### Особенности

- Для замены в ЖКХ светильников типа НББ, НБО и СБО
- Корпус из ударопрочного поликарбоната
- Специальный антивандальный крепеж
- Защита от перенапряжения в сети
- Система "мягкого" запуска, снижающая пусковые токи
- Светодиоды производства Samsung
- Отсутствие мерцаний и стробоскопического эффекта
- Фильтр подавления электромагнитных помех (EMI-фильтр)
- Не требуется защитное заземление
- Три режима работы на выбор:
  - полное гашение с активными акустическим датчиком и датчиком освещённости
  - дежурное освещение с активным акустическим датчиком
  - постоянное свечение

### Кривая силы света

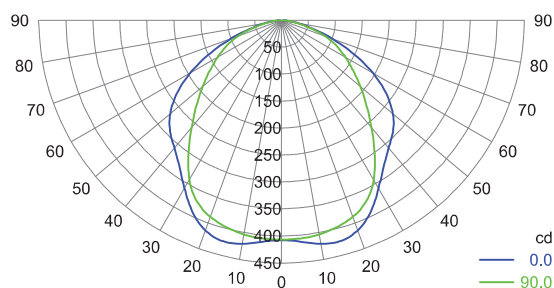

### Диаграммы освещённости

