




Оборудование и линейная арматура для СИП

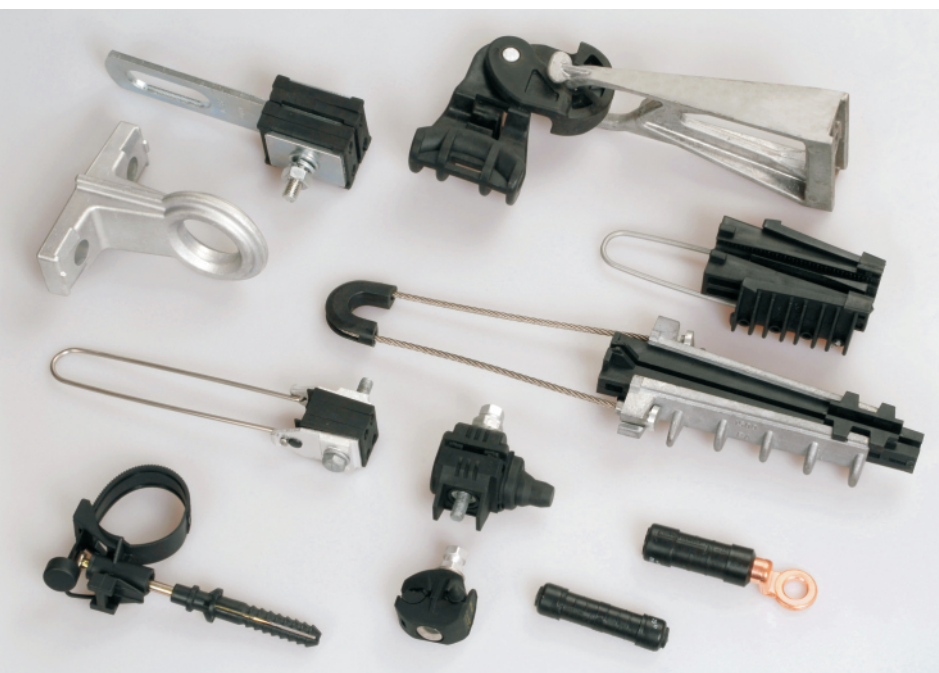

- Соответствие европейскому стандарту EN 50483
- Герметичность токоведущих частей при погружении в воду 6кВ 50 Гц
- Удобство и простота монтажа
- Ультрафиолетово и погодостойкий пластик
- Срок эксплуатации не менее 40 лет
- Повышенная устойчивость к ветровым нагрузкам
- Широкий диапазон рабочих температур от -45 до +80°С
- Снижение стоимости последующего обслуживания линии
- Непрерывное питание потребителей даже в случае обрыва арматуры

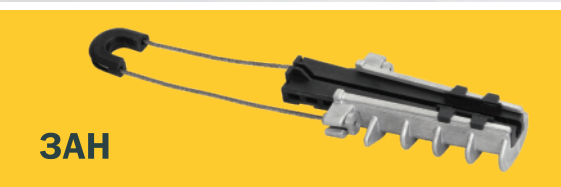

ЗАН

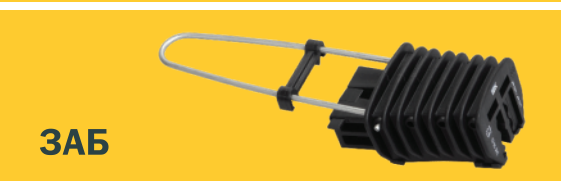

ЗАБ



РОР



ЗОИ



ИНСЛ

**Спрашивайте продукцию IEK®
в филиалах компании
«Русский Свет»**